

FANTASTIC-COLOR

Fantastische kleurwerelden –
betover uw klanten




Per procesgang kan tot wel 60% meer materiaal op staande panelen worden aangebracht dan bij vergelijkbare kleurlakken.

Dit bespaart werk en tijd, omdat het gewenste resultaat sneller wordt bereikt. In combinatie met de 40% hogere dekkracht en een ongeveer 25% hoger vastestof-gehalte dan UNA COLOR wordt ook bij moeilijke kleuren met weinig inspanning een lakoppervlak bereikt dat de zintuigen weten te betoveren.

Je ziet, voelt en hoort* het verschil.

*Meubeloppervlakken zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor het gevoel. Als je handen zacht over de meubeloppervlakken strijken, voelt dat niet alleen goed aan, maar hoor je ook een zachte ruis dat een sterke indruk van kwaliteit achterlaat, ook al is dat onbewust. FANTASTIC-COLOR creëert een perfecte balans tussen de zintuigen.

- > een directe toepassing op MDF-kanten is mogelijk, zonder gebruik van speciale isoleringen en Pigmentvuller kwaliteiten
- > laktussenschuren is al na 2 h / 20 °C mogelijk, waardoor de productiviteit hoog ligt
- > goede ringvastheid waardoor in veel gevallen de transparante aflaklaag kan vervallen
- > IMO-gecertificeerd

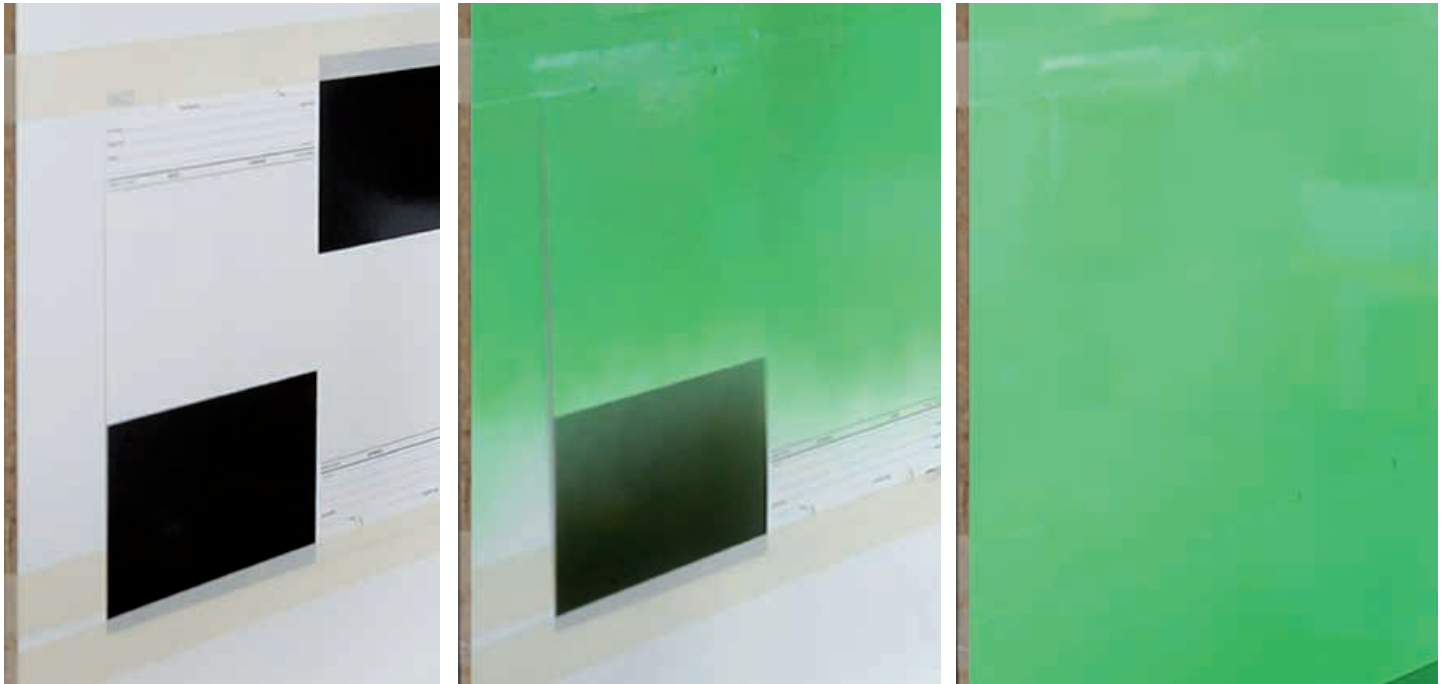


Uitstekende dekkraft in slechts een procesgang

Productbeschrijving:

Hesse FANTASTIC-COLOR is een gepigmenteerde, lichtechte en zeer evenwichtige tweecomponenten PUR acrylharlak met een indrukwekkende dekkraft en snelle droging. Het product kenmerkt zich door zijn uitstekende stand op verticale panelen, samen met een uitstekende vloeit op horizontale panelen. Na droging wordt een goede ring- en krasbestendigheid bereikt. Hesse FANTASTIC-COLOR is geschikt voor het afluken in vrijwel alle kleuren en is daarmee de aangewezen kleurlak voor veeleisende, hoogwaardige, in kleur gelakte oppervlakken met een indrukwekkende haptiek. Bovendien kan FANTASTIC-COLOR direct worden aangebracht op geschuurde, ruwe MDF-kanten en panelen, waardoor het toepassingsgebied nog groter is.

Toepassingsgebieden:

In de volledige interieurbouw, inclusief zwaarbelaste gebieden zoals de keuken en de badkamer. Uitstekend geschikt als kleurlak voor MDF-structuren en lakdraagfolies. Niet geschikt voor toepassingen waarvoor de EU-richtlijn 2004/42/EG (Decopaint) geldt.

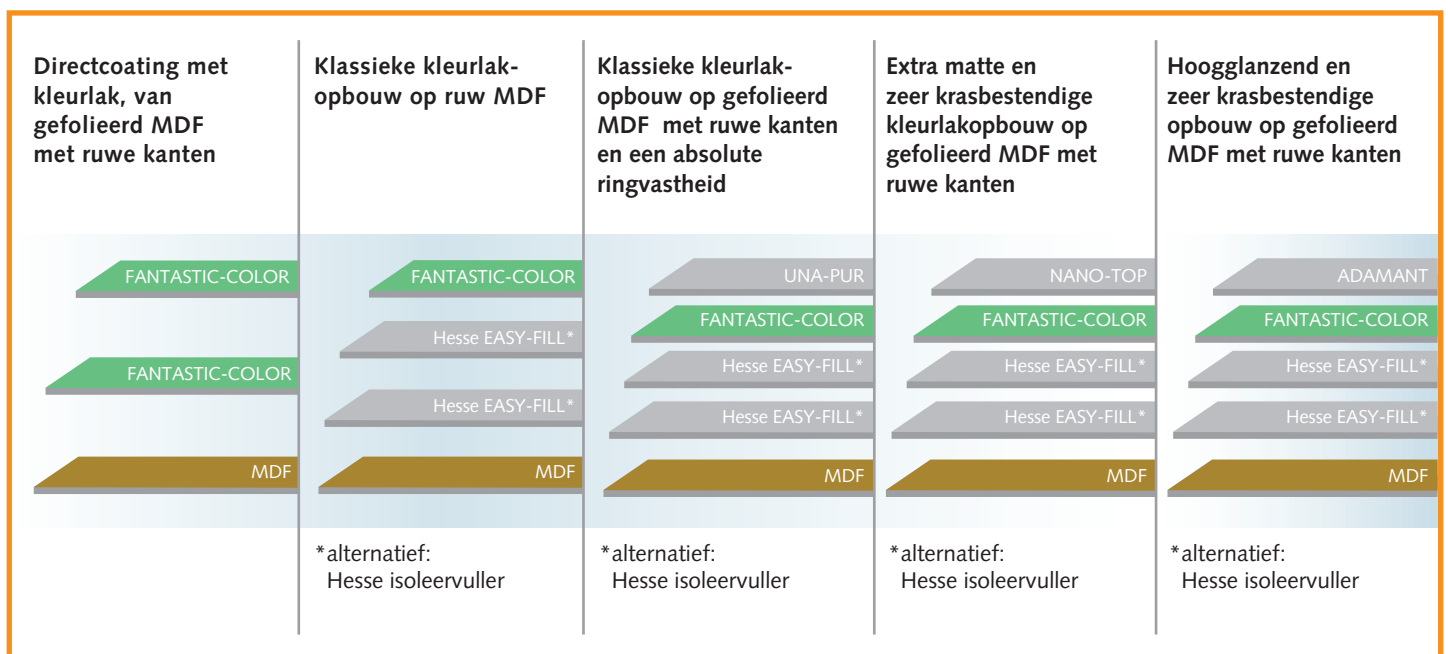

De belangrijkste producteigenschappen zijn hier in directe vergelijking met de concurrentie* weergegeven.

Dekkracht

Opbrenghoeveelheid onder laboratoriumomstandigheden met elk 100 μ Hesse FANTASTIC-COLOR met een dekking van 97,6 % in vergelijking met de concurrent met 94,4 %.



Hesse FANTASTIC-COLOR



Concurrent A

Staande panelen

Afloopgedrag van een met een rakel aangebrachte laklaag onder standaardcondities van 75 μ tot 300 μ




Hesse FANTASTIC-COLOR




Concurrent R

ringvastheid

Ringvastheid beoordeelt de metaalafgifte op witte of pastelkleurige oppervlakken.

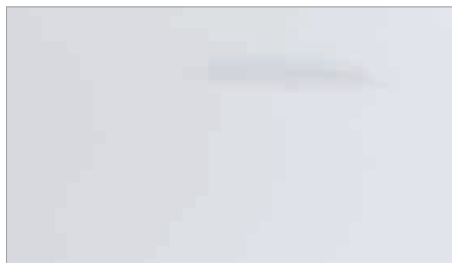

Hesse FANTASTIC-COLOR

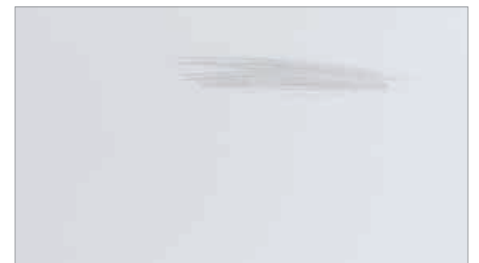

Concurrent Z

Droging

Vlotte tussendroging van twee uur bij FANTASTIC-COLOR kleurlaklagen.



Hesse FANTASTIC-COLOR



Concurrent

*De letters staan voor een interne identificatie uit een vergelijking met meerdere producten van concurrenten die Hesse-Lignal heeft onderzocht voor de ontwikkeling van FANTASTIC-COLOR. De ontwikkeling zelf is gebaseerd op een enquête van enkele honderden meubelmakers/interieurbouwers.

Hesse mengsysteem Paint Express – De lakfabriek ter plaatse



Met het Hesse mengsysteem kunnen kleuren in verschillende lak- of beits- kwaliteiten worden gemengd. Ideaal voor gebruikers die regelmatig van kleur wisselen.



X-smart
voor menglakken op waterbasis

HA 450 voor menglakken op
basis van oplosmiddelen of water

Uw Hesse-Lignal dealer:

- > Snel en eenvoudig te reproduceren
- > Verschillende mengconcepten:
van handmatig tot automatisch
- > Snel en zeer veelzijdig
- > Productie van beitsen, kleurlak-
ken, effectlakken, gekleurde oliën
- > Voor hydro- en
oplosmiddelsystemen
- > Voor hout, glas, kunststof, metaal
- > Eigen recept-software
Paint Express 3.0
- > Meer dan 10.000 recepten van
kleuren uit de gangbare kleuren-
waaiers